I·O DATA インストールガイド for Mac LCD-USB7X

弊社製品LCD-USB7XをMac OS Xで使用するためには、ドライバをダウンロードしてインストールする必要があります。
ここでは、インストール方法、LCD-USB7Xを接続して使用する方法を説明します。


インストール | 接続/設定 | アンインストール

インストール手順

1 ドライバを弊社ホームページよりダウンロードします。

2 ダウンロードしたファイルを解凍して実行します。

3 フォルダ内の[DisplayLink Installer.dmg]をダブルクリックします。

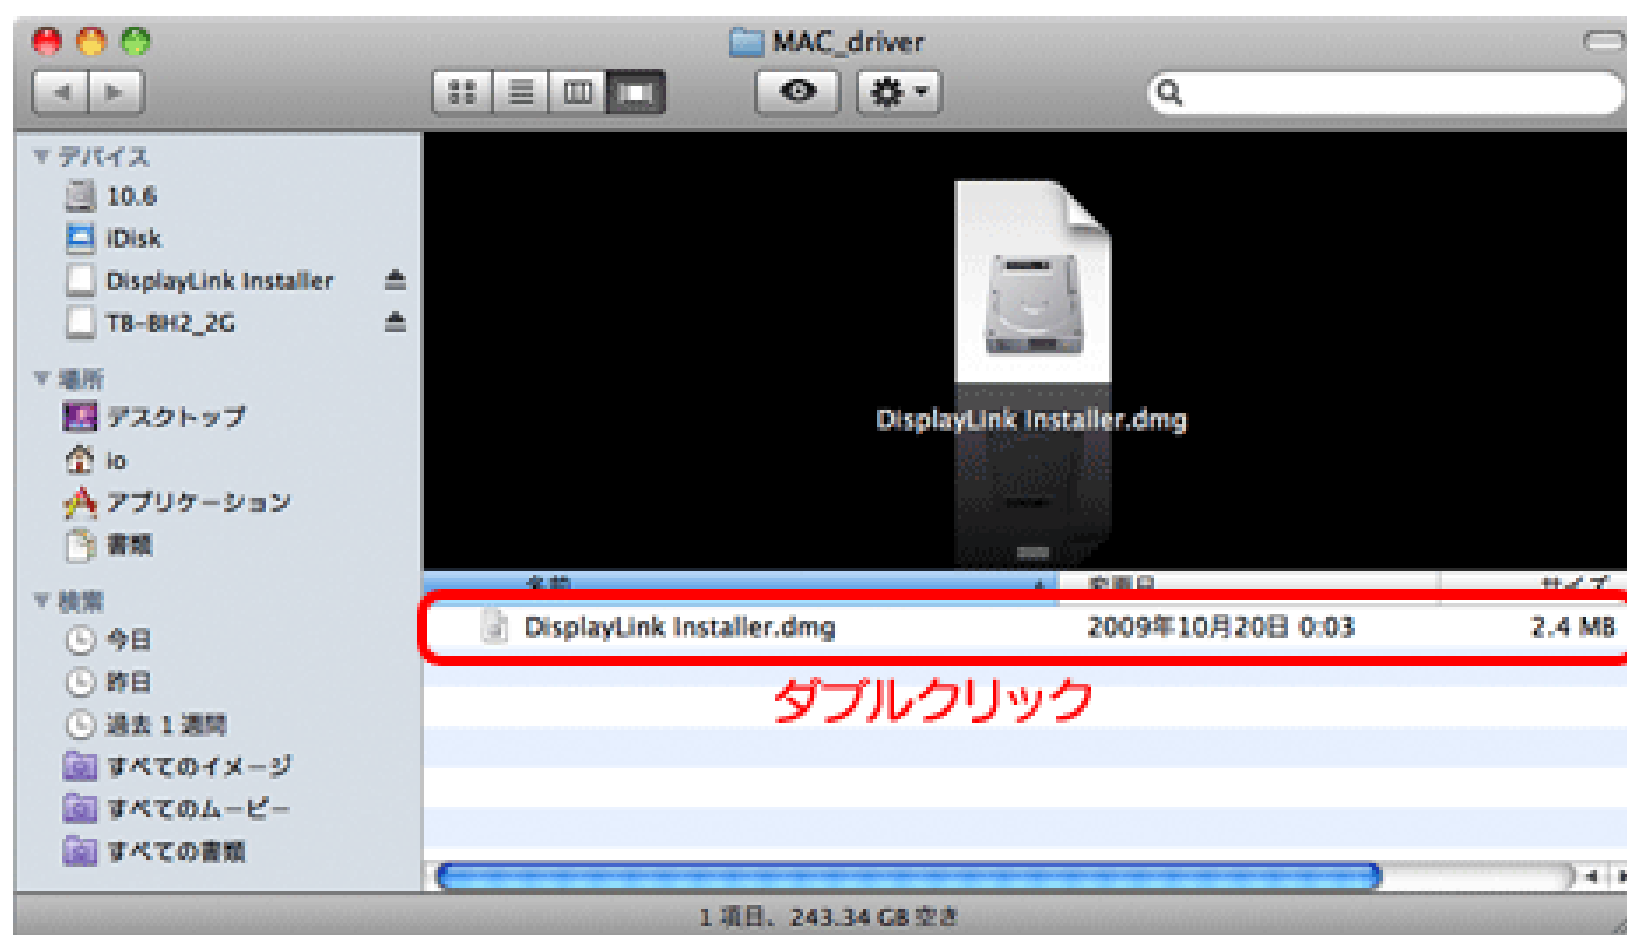

4 [DisplayLink Software Installer]をダブルクリックします。



5 [続ける]ボタンをクリックします。

以降は画面の指示にしたがってすすめてください。



6 以下の画面が表示されましたら、[再起動]ボタンをクリックします。




□以上で、ドライバのインストールは完了です。
□次に、LCD-USB7Xをパソコンに接続します。
→【パソコンに接続する/設定する】

ページ先頭へ


パソコンと接続する/設定する

1 LCD-USB7Xをパソコンに接続します。

→画面が表示されます。

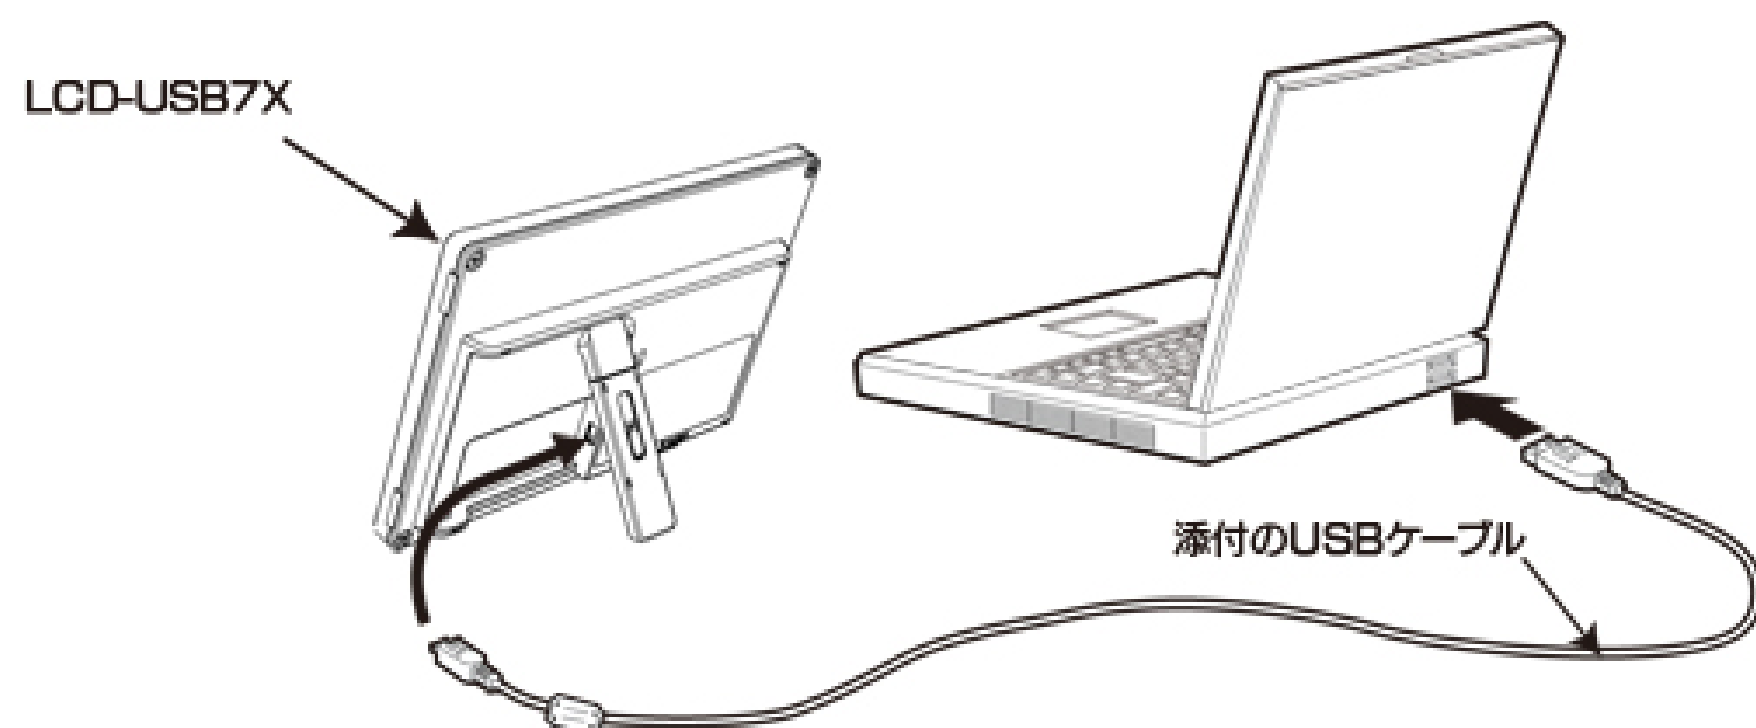

2 [システム環境設定]をクリックし、[ディスプレイ]をダブルクリックします。

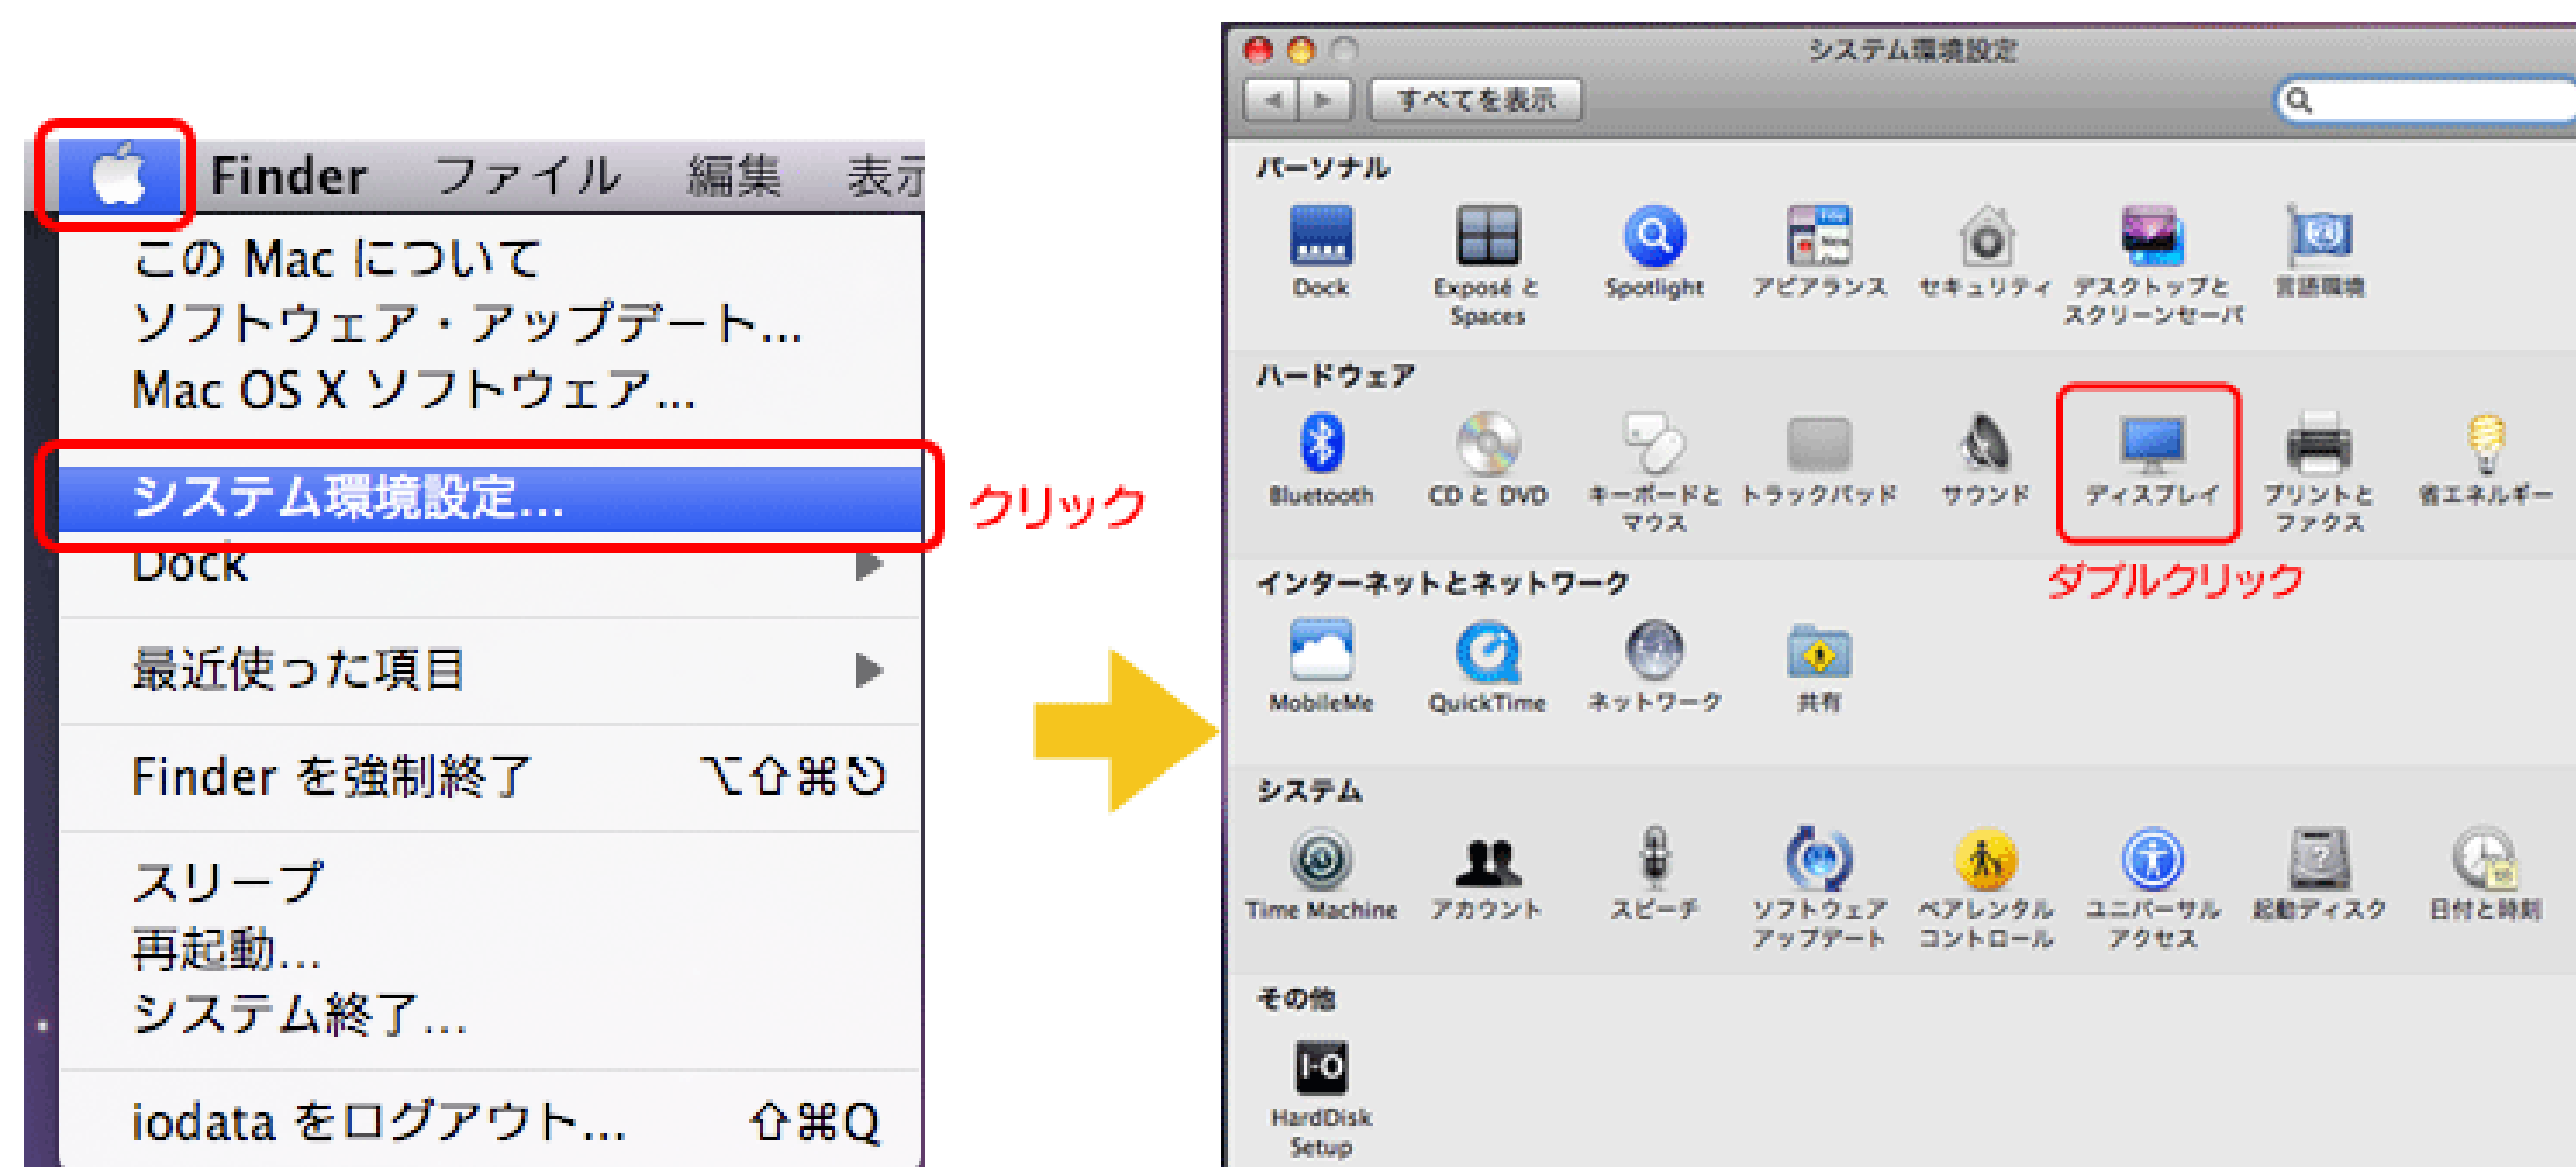

3　以下の画面がそれぞれの画面に表示されます。

メイン画面の設定ウィンドウ




LCD-USB7Xの設定ウィンドウ




4　LCD-USB7Xをミラーリングする場合は、メイン画面の設定ウィンドウにある[調整]ボタンをクリックし、[ディスプレイをミラーリング]にチェックします。



5　**LCD-USB7Xの画面を回転させたい場合は、LCD-USB7Xの設定ウィンドウで、回転のボタンをクリックして表示されるメニューから回転させる角度を選択します。**
※時計回りで指定した角度分、回転します。

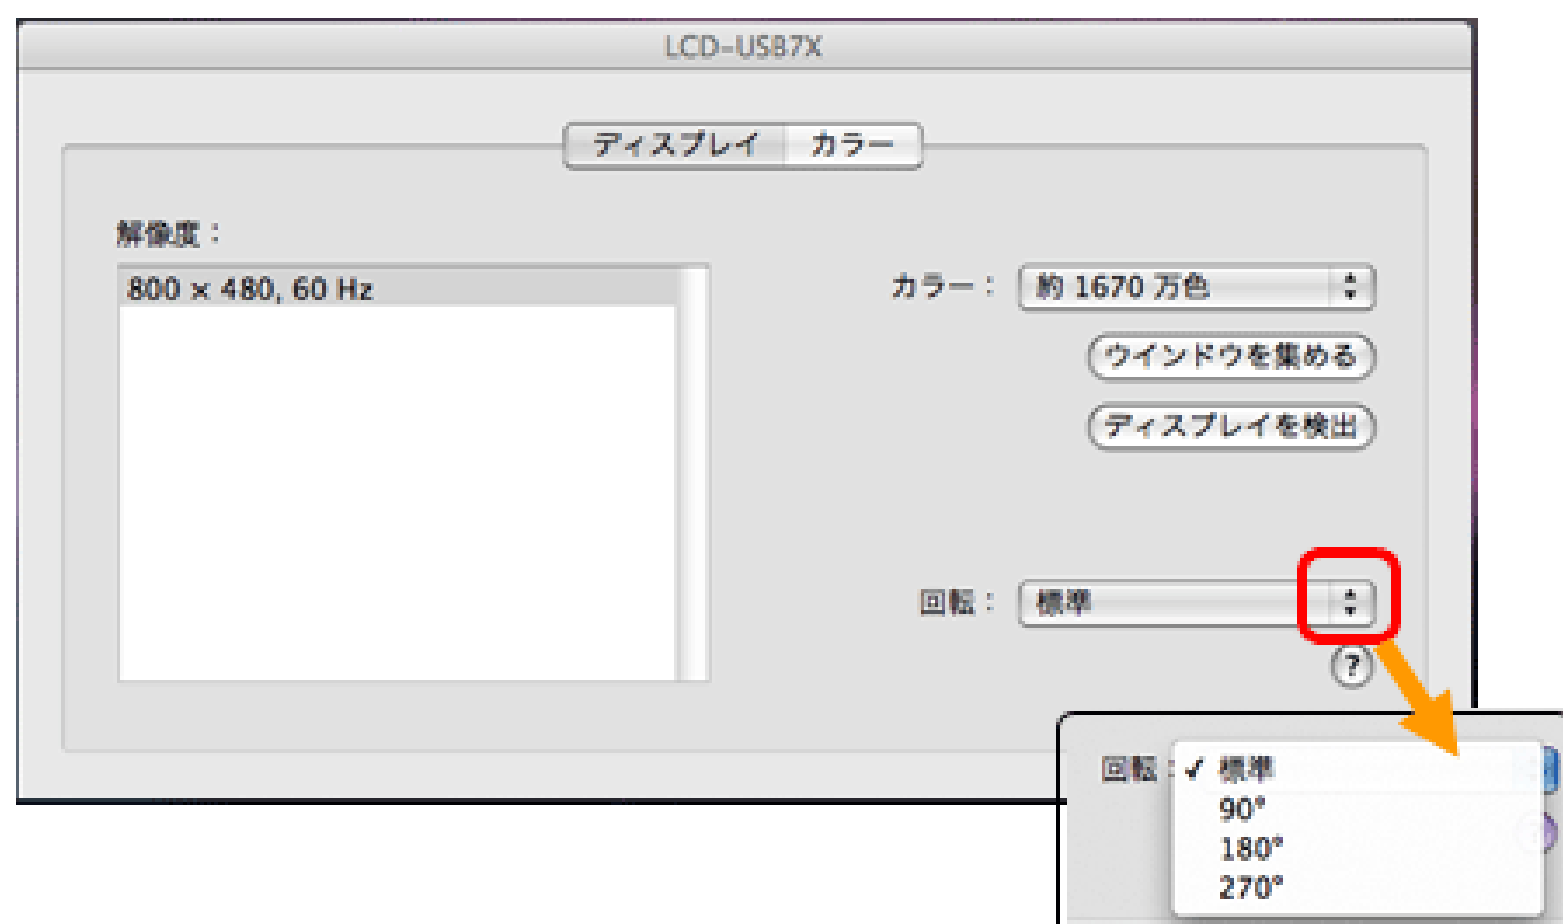

6　**LCD-USB7Xの色数を設定する場合は、カラーのボタンをクリックして色数を選択します。**

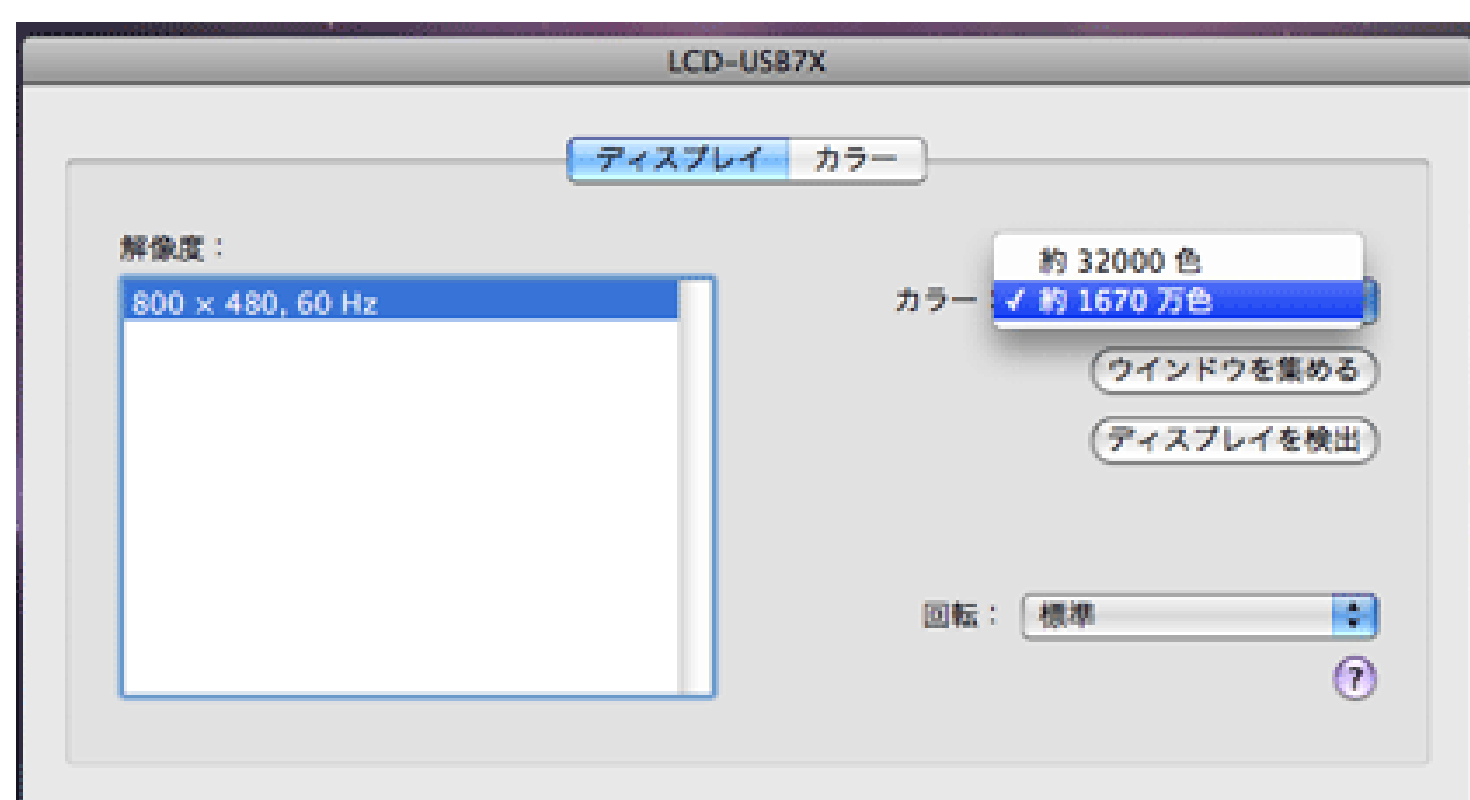

ページ先頭へ


弊社製品LCD-USB7Xを使用しなくなったときなど、インストールしたドライバをアンインストールする手順を説明します。

インストール | 接続/設定 | アンインストール

top＞アンインストール

アンインストール手順

1 フォルダ内の**[DisplayLink Installer.dmg]**をダブルクリックします。

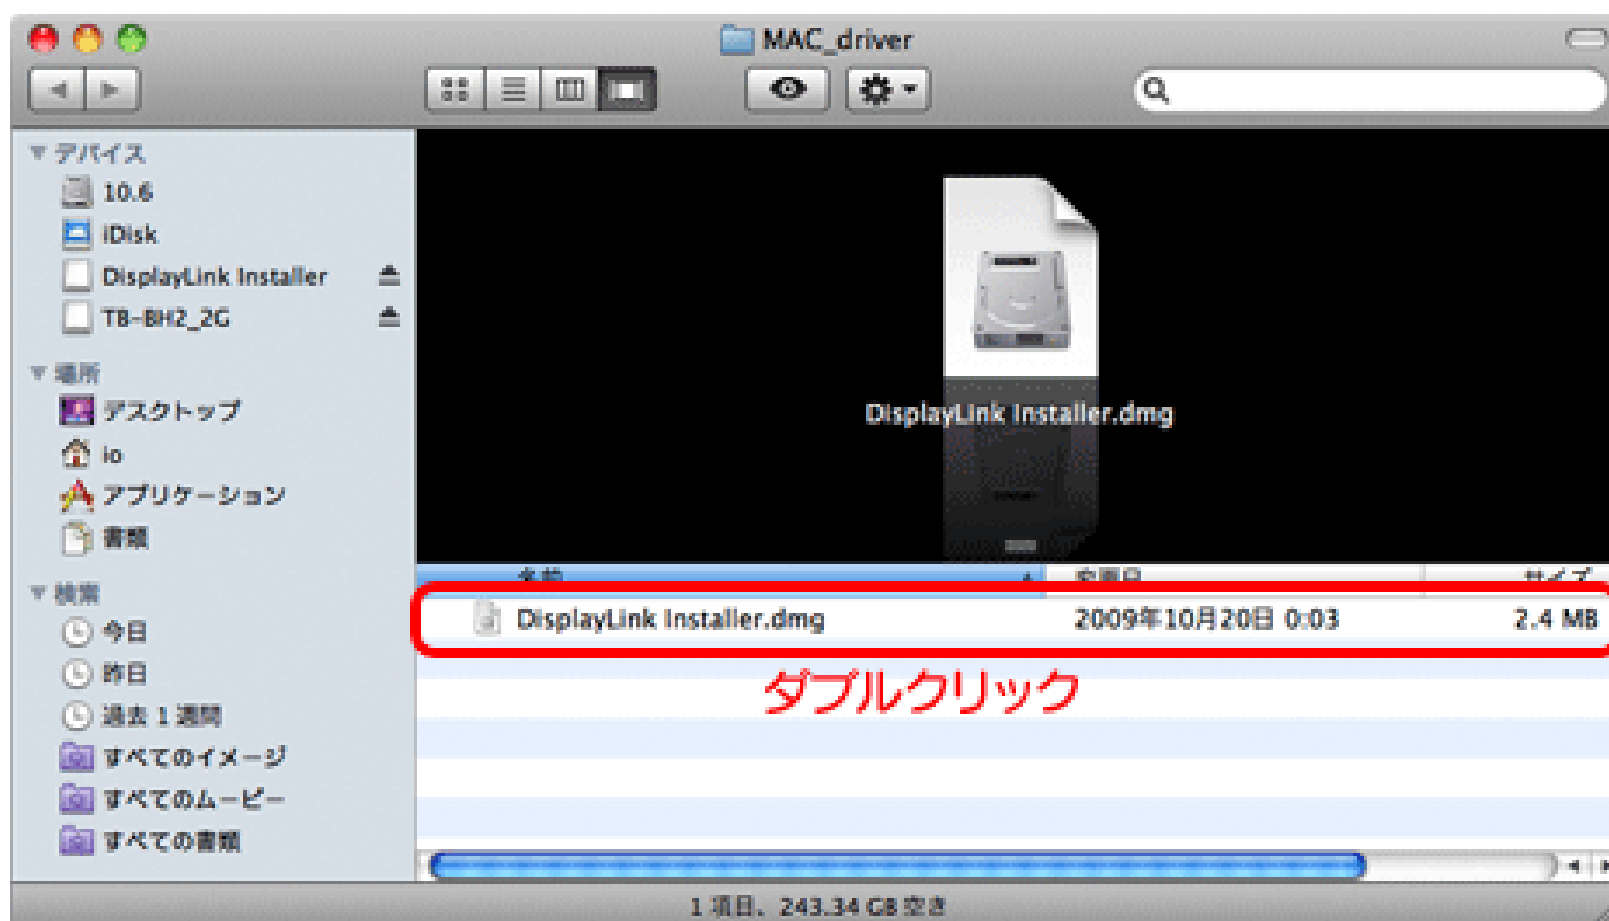

2 **[DisplayLink Software Uninstaller]**をダブルクリックします。




ダブルクリック

3 [アンインストール]ボタンをクリックします。



4 以下の画面が表示されましたら、[再起動]ボタンをクリックします。

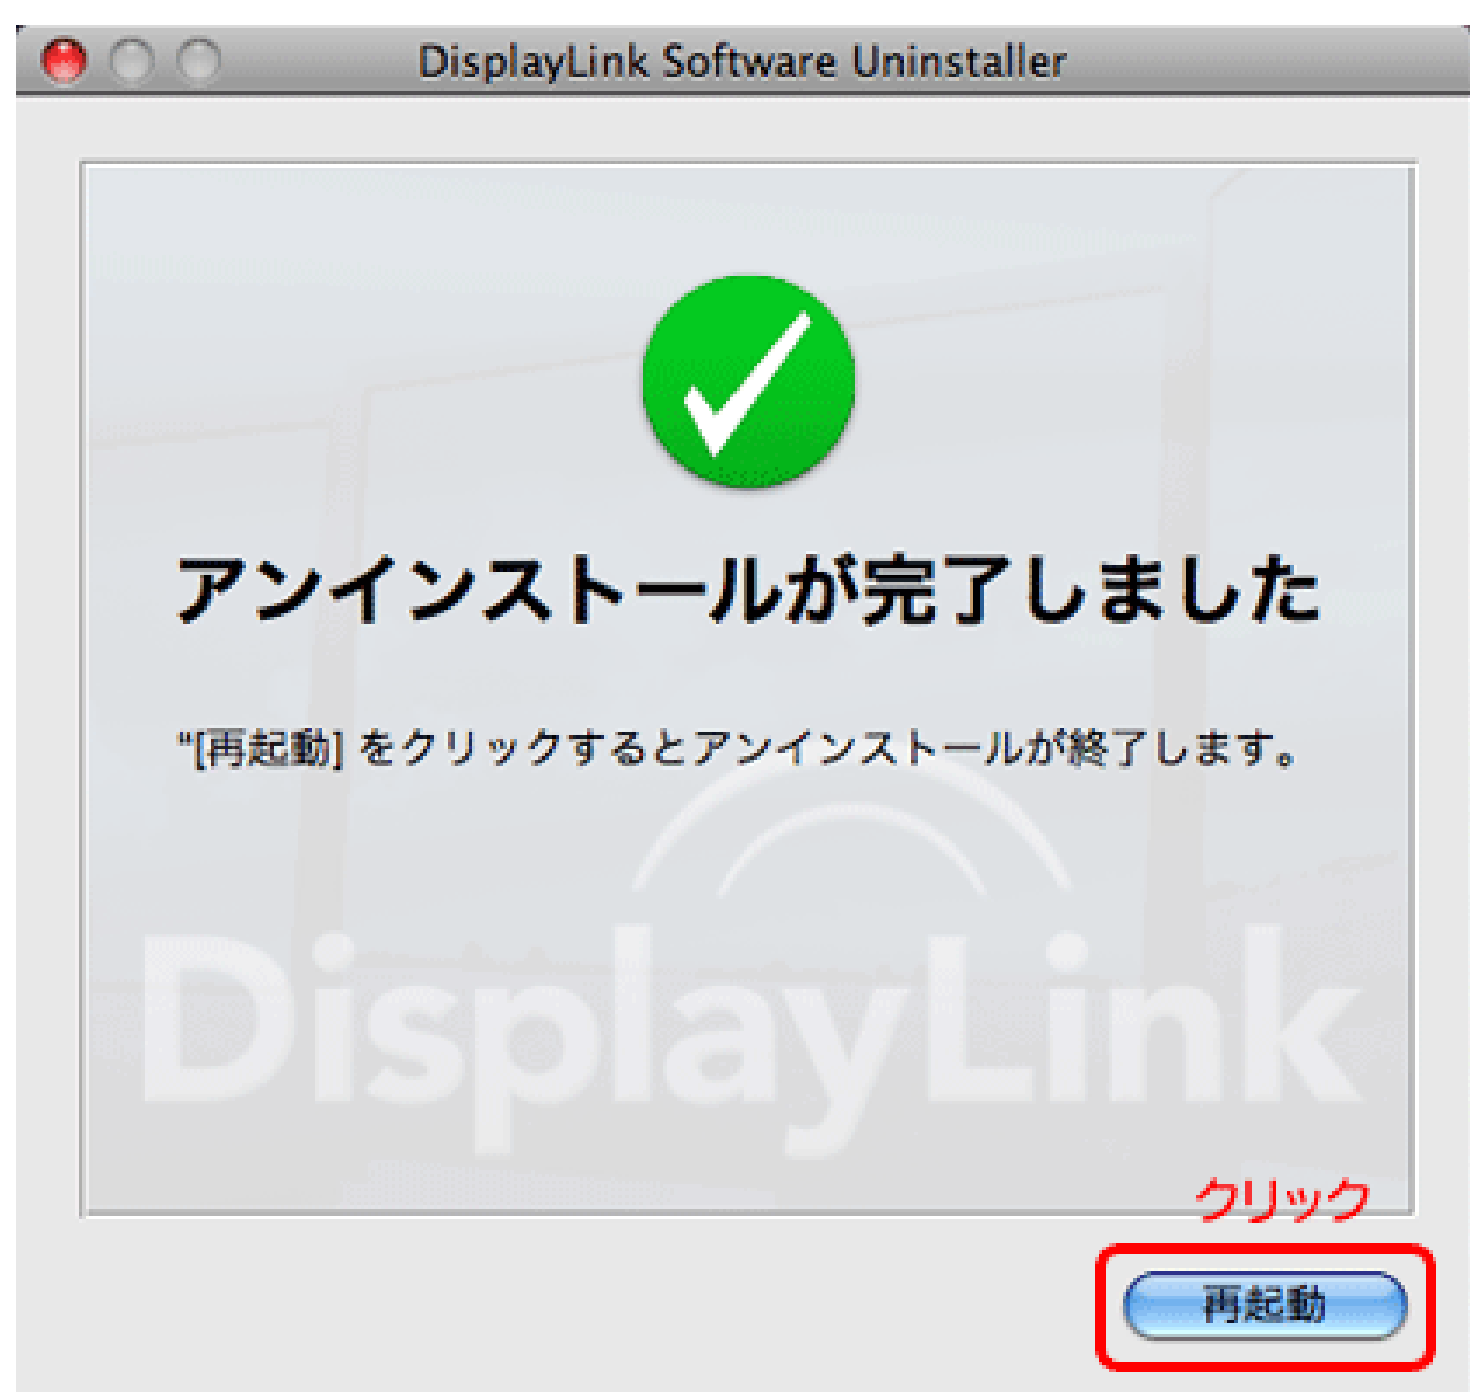

以上で、ドライバのアンインストールは完了です。

ページ先頭へ